


Installatie King Task Centre


In deze handleiding wordt beschreven hoe u de King Task Centre moet installeren. "King Task Centre" is de nieuwe naam van de King MaatwerkBox. In alle documentatie en communicatie zal voortaan gesproken worden over de King Task Centre (KTC).

Installatie King Task Centre


1. Download het installatieprogramma van de King Task Centre en sla dit bestand op. U vindt de download op www.king.eu > Download > King Task Centre;
2. Het gedownloade bestand is een ZIP-bestand. Pak het ZIP-bestand uit en start de setup.exe;
3. U krijgt dan eerst een welkomstvenster te zien; hier kiest u voor de knop **Install**. Nu wordt de wizard gestart die u door de installatieprocedure loodst;
4. U komt dan in het venster van de InstallShield Wizard. Klik hier op de knop **Next >**.
5. In het volgende venster dient u uw licentiesleutel in te voeren. Deze hebt u per e-mail ontvangen:

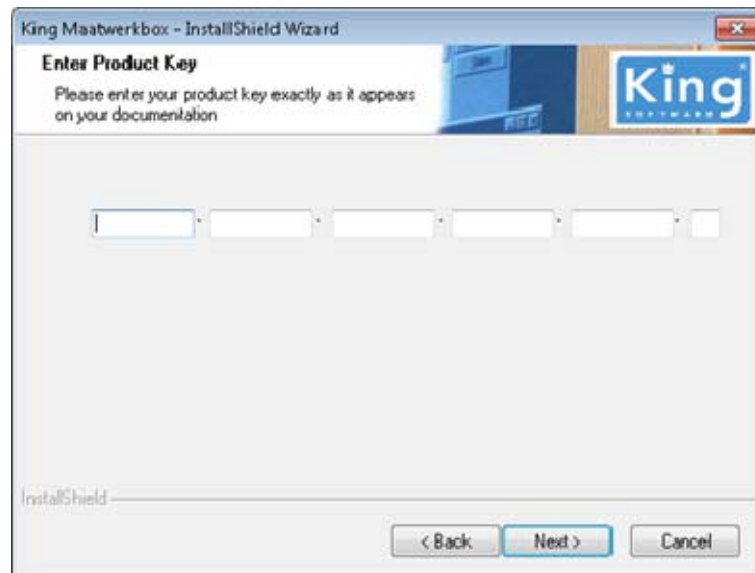


6. U komt nu in een venster, waarin u de soort installatie kunt kiezen. Selecteer "Client" en "Server". Overige opties kunt u op een later moment eventueel toevoegen. Klik hierna op de knop **Next >**.

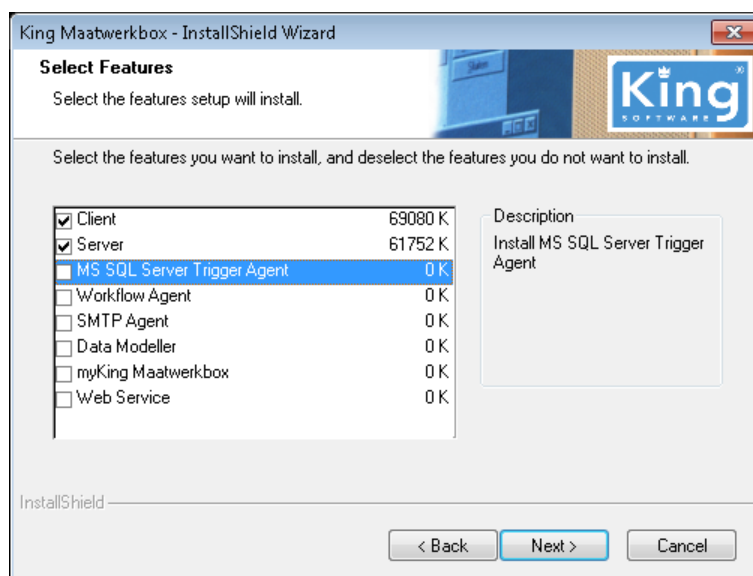


7. In het volgende venster geeft u aan in welke map de database die hoort bij de King Task Centre wordt opgeslagen. Dat is dus niet uw King-administratie. Als u eerder hebt gewerkt met een andere versie, dan dient u hier te verwijzen naar de bestaande map. Klik op de knop **Next >** om verder te gaan.

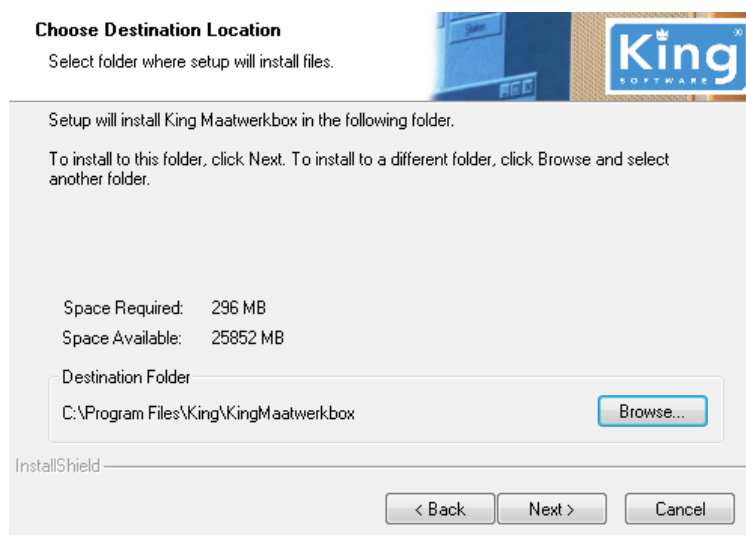


8. Bij een updateversie van het King Task Centre moet u vervolgens aangeven wat u wilt doen met de bestaande back-up database. Hier selecteert u de keuze "Keep":

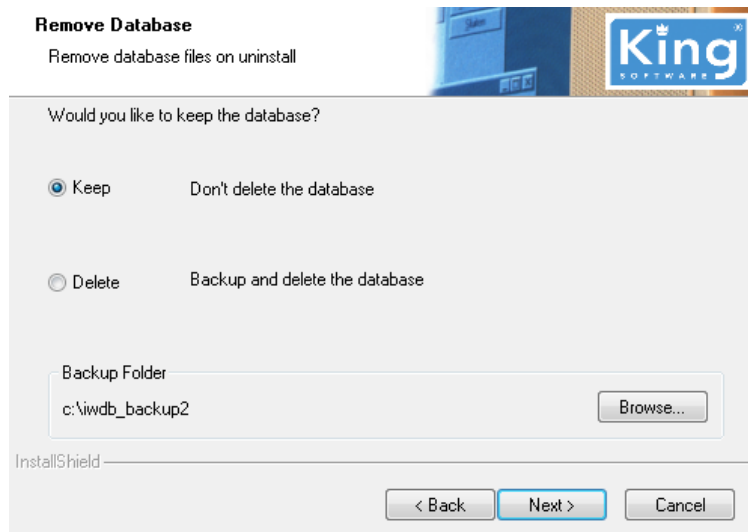

9. Vervolgens klikt u op **Next >**. In het hierop volgende venster stelt u de directory in voor de tijdelijke bestanden. Bij een update kiest u ook hier voor de bestaande map:

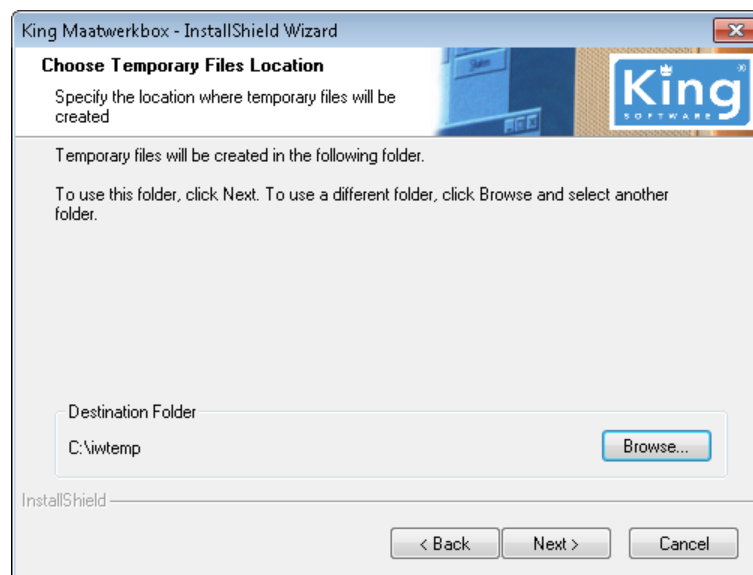


10. Bij de volgende stap geeft u de locatie van de programmatuurbestanden voor de King Task Centre op. Vervolgens klikt u op **Next >**.
11. Nu wordt de King Task Centre geïnstalleerd. Als de installatie voltooid is, krijgt u het volgende venster:

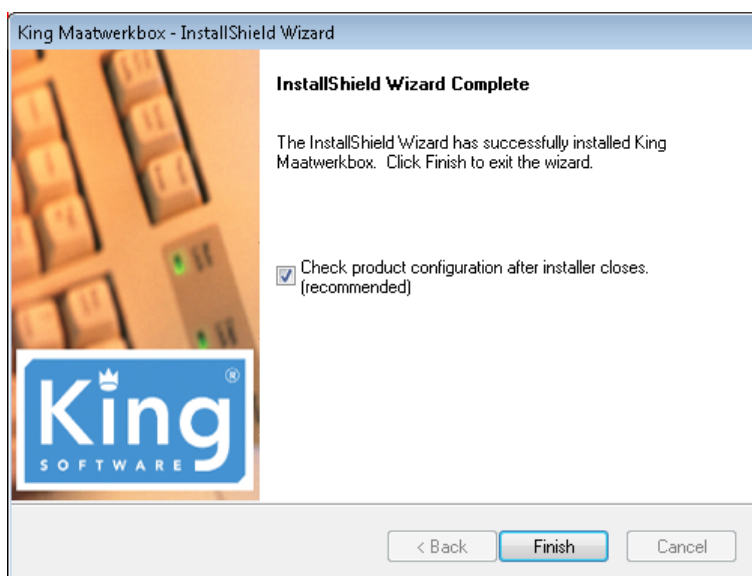


12. Kies hier voor de knop **Finish** om de installatie te voltooien.

13. Hierna wordt de Configurator gestart. Hier kunt u een opslaglocatie opgeven voor de King Task Centre.

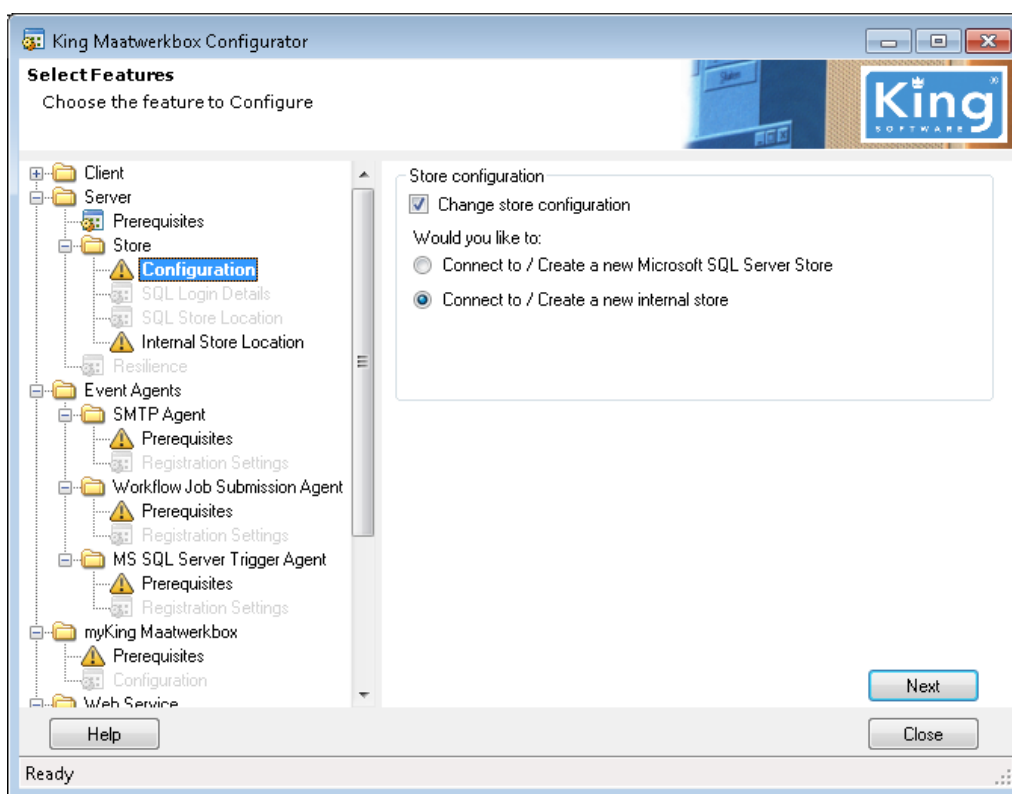


14. Kies weer voor **Next >** . U krijgt dan: "Internal Store Location". Installeert u een update, dan is het aan te raden dezelfde locatie te gebruiken. Beschikt over Microsoft SQL, dan raden wij u aan gebruik te maken van een SQL server store.

15. Hierna kiest u bij de "Resilience Settings" bij Current Setup voor Standalone en daarna voor **Save >** :

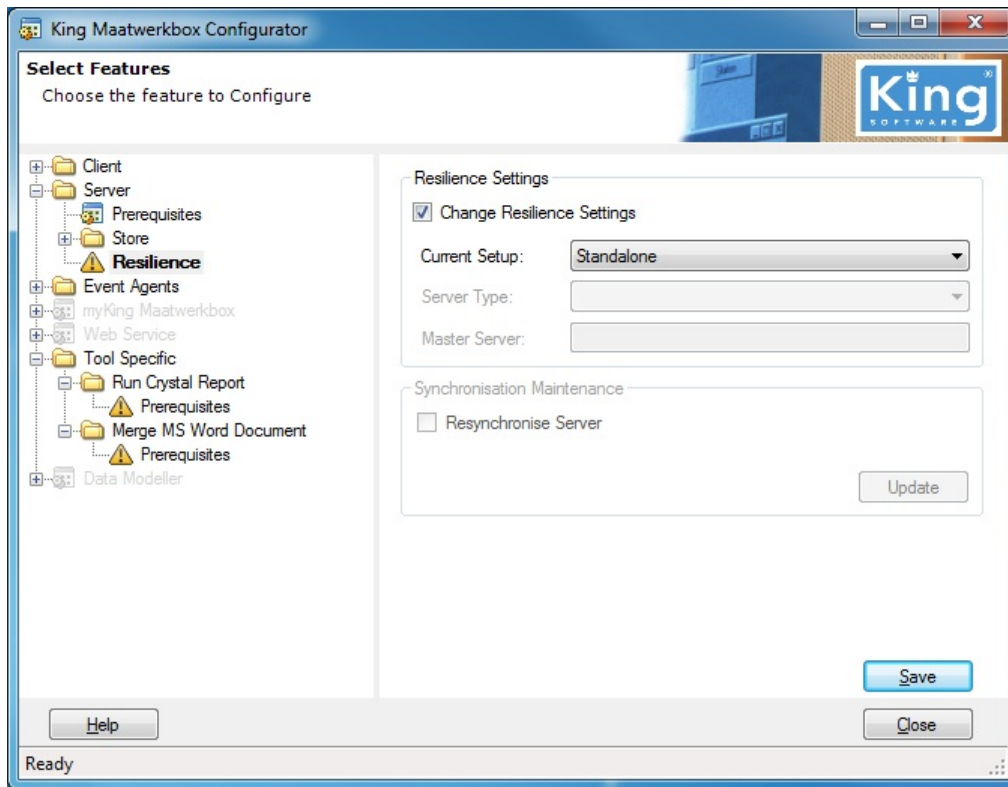


16. In het volgende venster geeft u het wachtwoord op van de KTC gebruiker "Administrator", die u moet gebruiken bij het inloggen in King Task Centre:

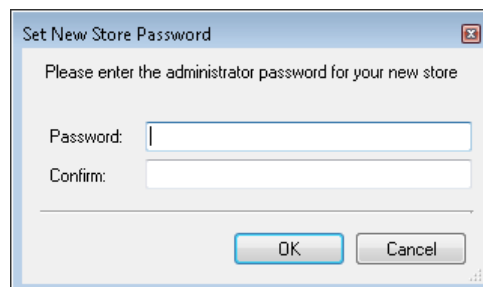


De King Maatwerkbox Configurator kunt u hierna sluiten met "Close".

17. Om de King Task Centre te starten, maakt u een snelkoppeling aan van tcentre.exe in de map C:\Program Files\King\KingMaatwerkbox\:

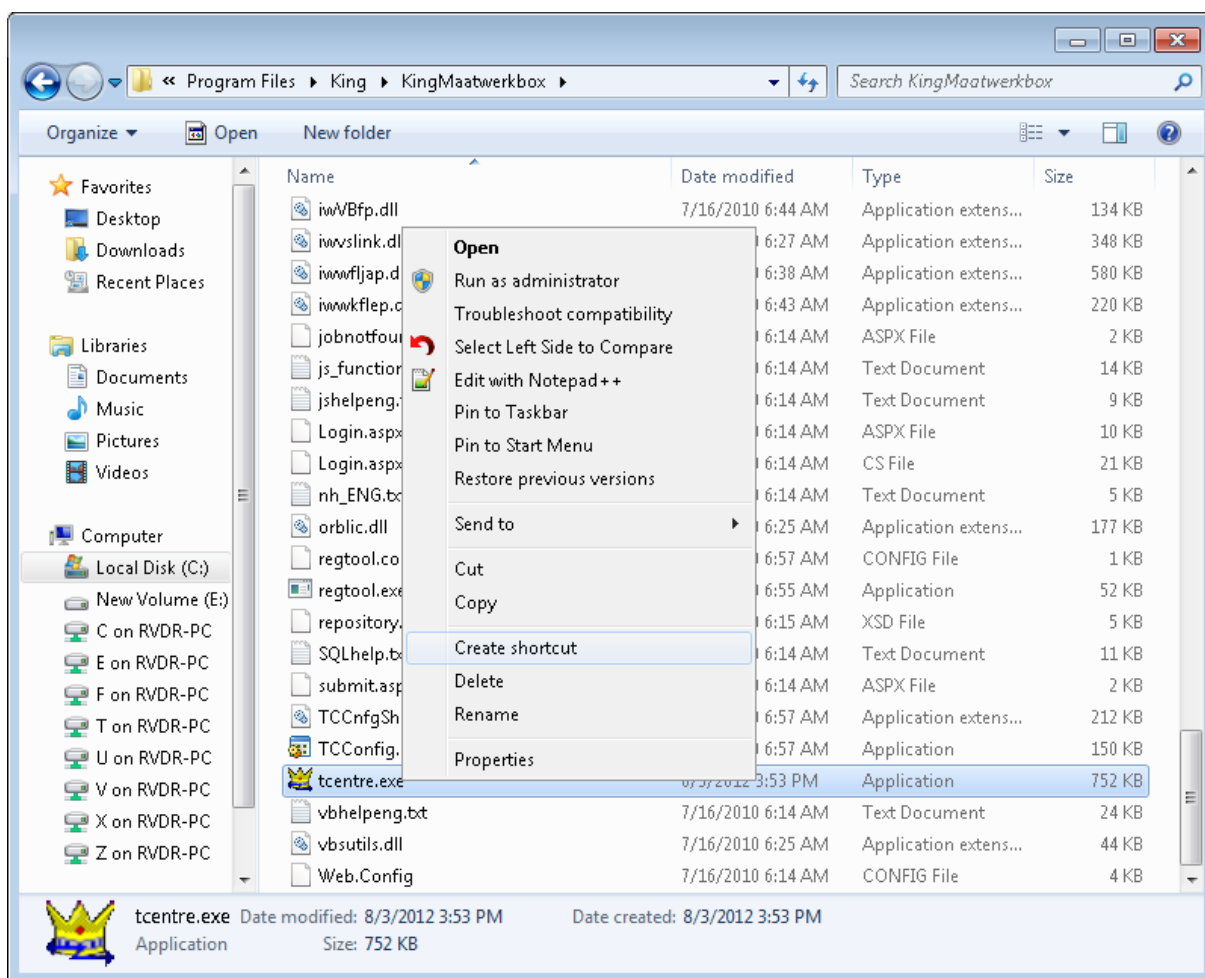


18. Hiermee start u het programma door dubbel te klikken op het kroontje. U krijgt dan de volgende melding:

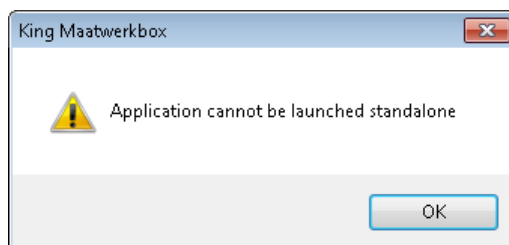


19. U dient de snelkoppeling waarmee u de King Task Centre start nog te voorzien van de parameter `"/oem"`. U gaat hiervoor als volgt te werk.
- Klik in het startmenu met uw rechter muisknop op de snelkoppeling van de King Task Centre. U komt dan bij de eigenschappen van de snelkoppeling.
 - Zet bij het Doel de parameter `/oem` erachter. Het doel wordt dan bijvoorbeeld: **"C:\Program Files\King\King Maatwerk Box\King.exe" /oem**

Bijvoorbeeld:

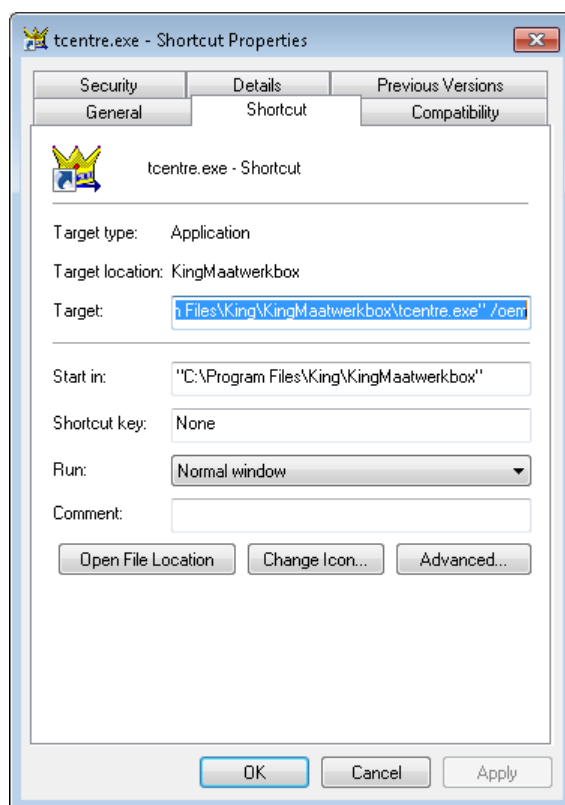


20. De service van de Kingmaatwerkbox moet nu nog gestart worden. Als dit niet automatisch is gebeurd, kunt u dit ook handmatig doen in Windows bij de Services in het configuratiescherm:

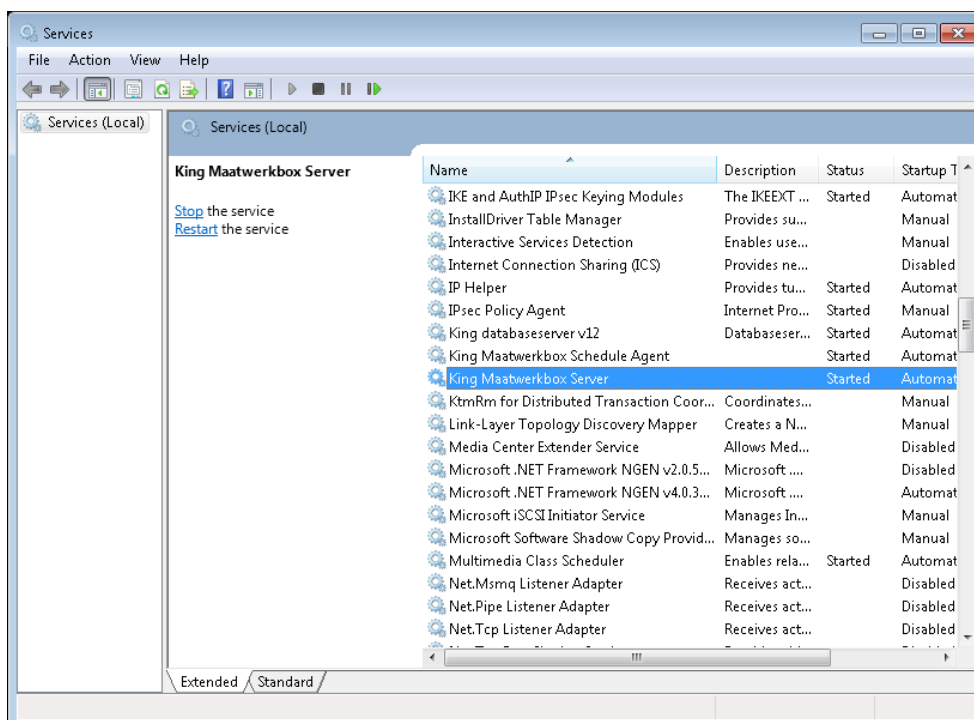


21. De eerste keer dat u de King Task Centre start, krijgt u het inlogscherm. Werkt u met één installatie van de King Task Centre, dan geeft u localhost op. Werkt u met een server-client installatie van de King Task Centre, dan vult u bij de client hier het IP-adres van de server in. Bij het 'password' vult u het door u zelf aangemaakte wachtwoord in. Bij een update gebruikt u hier de bestaande toegangscode zoals u deze ook hebt gebruikt in de eerdere


versie van de King Task Centre. Bij een nieuwe installatie hebt u het wachtwoord tijdens de installatie opgegeven (zie stap 16).

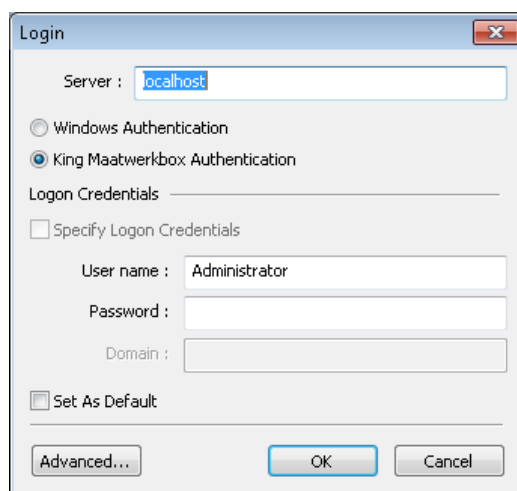


22. Als u vervolgens op **OK** klikt komt u in de King Task Centre.
23. Voordat de bestaande databasequeries kunnen worden gebruikt, dient u de ODBC-connectie opnieuw te koppelen. Via het menupunt Manage > Tools > Input > Database Query (ODBC) komt u in het venster met de verschillende connecties.
24. Hier klikt u op de knop **Add**. U komt dan in het venster "Select Product". Selecteer het vakje bij "Use existing DSN" Nu kunt u de bestaande ODBC verbinding selecteren. Sluit het scherm door op **OK** te klikken:

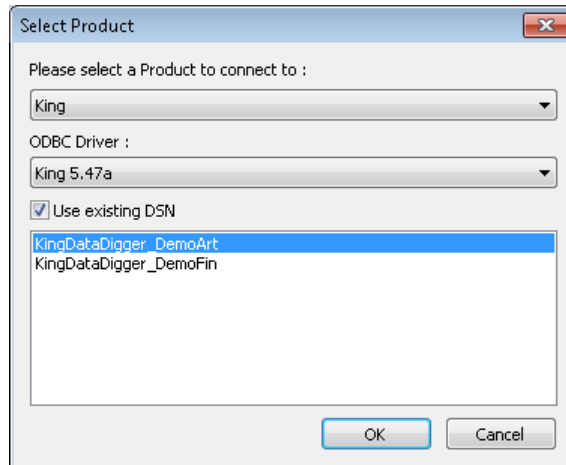


25. De King Task Centre controleert op de naam van de ODBC-connectie. Zowel de driver als de naam van de ODBC-koppeling moeten beginnen met 'King'. Is dit bij uw ODBC-connectie niet het geval, maak dan een nieuwe ODBC-connectie aan of pas de bestaande aan.
26. Om te controleren of de verbinding goed is, klikt u op de knop **Test**. U krijgt dan, als alles goed is verlopen, de volgende melding:

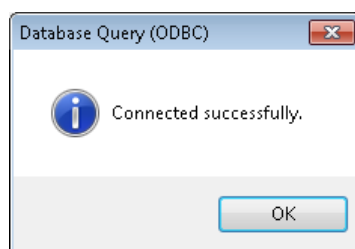

27. Via de knop Properties komt u in het scherm waar de instellingen van de verbinding worden bijgehouden. Op het tabblad 'Connection' dient u het vakje bij 'use Pass-through' te selecteren:

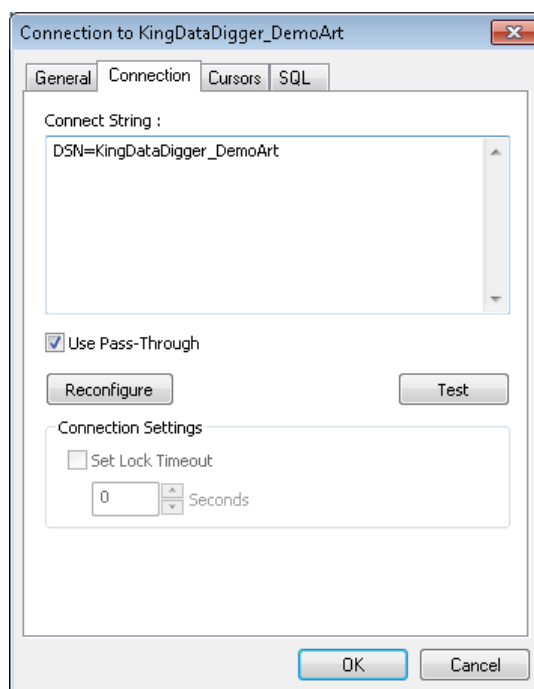


28. Bij het tabblad SQL verandert u bij Currency Locale de instelling in Engels (Verenigde Staten) en SQL Join Syntax in SQL-92 Standard:

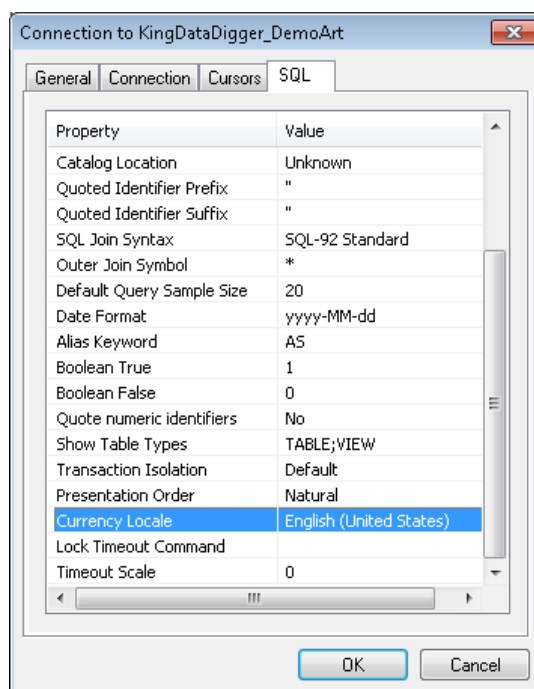

29. Sluit het scherm af met **OK**.


30. Om alle mogelijkheden van de King Task Centre te benutten dient u het bijgevoegde .qsl-bestand vanuit de King Task Centre te openen. Dit kunt u doen via het menupunt Manage > Licensing... Hier kiest u voor de knop **I**mport en u verwijst naar het .qsl-bestand. Na het importeren van het .qsl-bestand zal het scherm er als volgt uit zien:

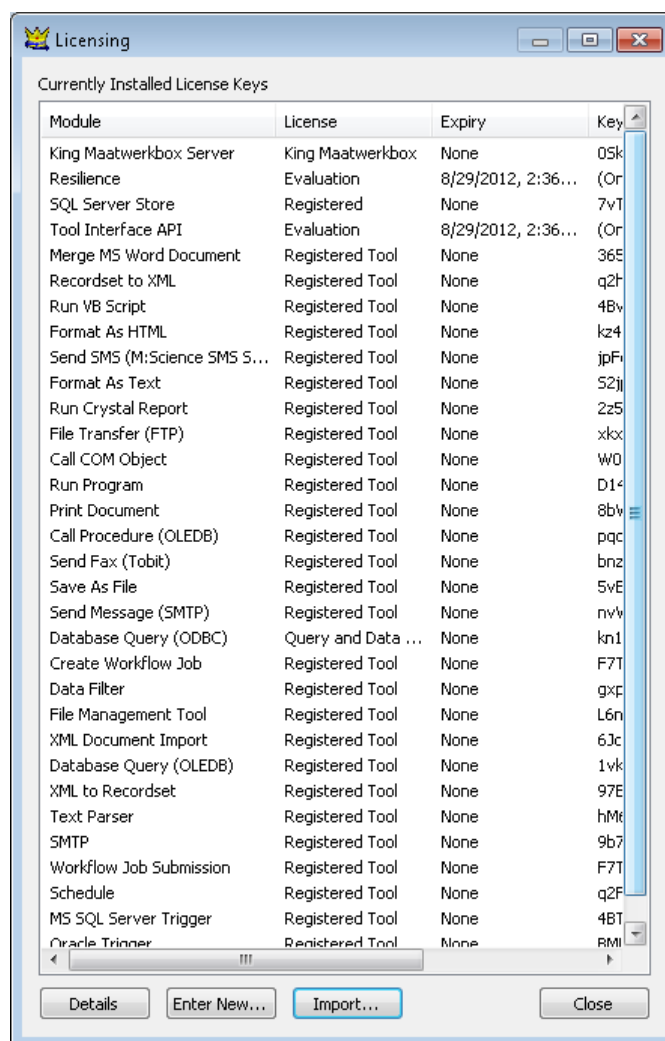

31. Als de naam van de connectie gewijzigd is bij het opnieuw aanmaken, krijgt u de onderstaande melding bij het uitvoeren van een Database Query. Dit komt alleen voor bij het uitvoeren van een update.



32. U dient dan de connection in de Database Query zelf nog aan te passen. Open hiervoor de Database Query en selecteer de tabkaart General. Vervolgens kiest u bij "Connection" voor de juiste waarde. Deze stap dient u voor elke Database Query te herhalen:

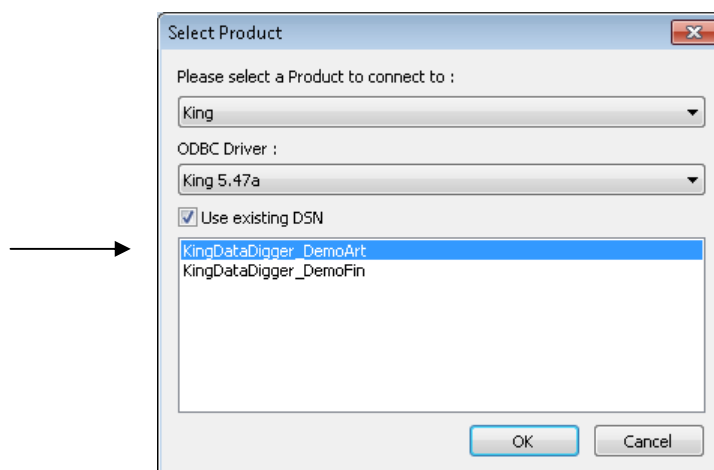

33. De installatie van de King Task Centre is nu gereed.

Belangrijk: De licentie van de King Task Centre is geldig voor een jaar. Ieder jaar krijgt u een nieuwe licentiesleutel toegestuurd.